

Varioflexleitungen mit TÜV

Varioflex lines

Durites des freins renforcées, système Varioflex

Varioflexleitungen mit Teilegutachten

- einschraubbare Anschlüsse aus Aluminium in sechs verschiedenen Farben
- verschiedene Anschlüsse in Edelstahl lieferbar
- hohe Flexibilität in der Lagerhaltung
- deutliche Verbesserung des Druckpunktes
- aussagefähige Montageanleitung
- Leitungen transparent oder schwarz ummantelt
- Leitungen nach FMVSS 106 gefertigt
- Teflon Innenseele, außen vierfadiges Stahlgewebe

Varioflex lines

- threaded alloy connections available in 6 different colors
- several connections are available in stainless steel
- increase stocking flexibility
- marked improvement of the pressure point
- informative fitting instruction
- protective transparent or black plastic sleeve
- varioflex lines comply with standard FMVSS 106
- teflon core, four-thread braided steel covering

Durites de freins renforcées, système varioflex

- raccords filetés en aluminium, disponibles en 6 couleurs différentes
- différents raccords sont disponibles en acier
- permet une grande flexibilité en terme de stockage
- amélioration sensible du point de pression
- instructions de montage détaillées
- recouverts d'une couche protectrice noire ou transparente
- conduits réalisés selon la norme FMVSS 106
- durite téflon, renforcée par une tresse 4 branches en acier




**Varioflex
mit TÜV-
Gutachten!**

**Zur Komplettierung einer Bremsleitung
bitte Anschlüsse, Leitungen und Dichtringe
separat bestellen!**

*To complete the brake line, please order
lines, connectors and seals separately!*

*Pour réaliser un kit durite, merci de
commander les raccords, les durites
et les joints au-dessus!*

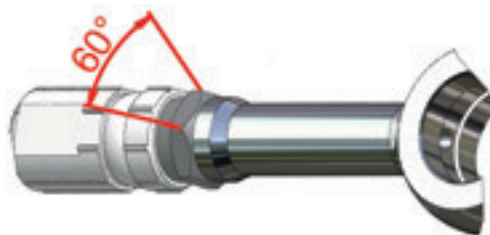

**Verdrehbare
Anschlüsse!**

*Twistable
connections!*

*Raccordements
souples!*



Verpresste Stahlflexleitungen mit individuell einschraubbaren Fittings

Pressed steel flex lines with screw-in fittings, length overview

Durite acier avec sertissage des écrous extérieurs par longueur

T = transparent ummantelt

T = clear covering

T = gaine de protection transparente

S = schwarz ummantelt

S = black covering

S = gaine de protection noire




13 cm	MV 013T/S
15 cm	MV 015T/S
18 cm	MV 018T/S
21 cm	MV 021T/S
23 cm	MV 023T/S
25 cm	MV 025T/S
27 cm	MV 027T/S
29 cm	MV 029T/S
31 cm	MV 031T/S
33 cm	MV 033T/S
35 cm	MV 035T/S
37 cm	MV 037T/S
39 cm	MV 039T/S
41 cm	MV 041T/S
43 cm	MV 043T/S
45 cm	MV 045T/S
47 cm	MV 047T/S
49 cm	MV 049T/S
51 cm	MV 051T/S
53 cm	MV 053T/S
55 cm	MV 055T/S
57 cm	MV 057T/S
60 cm	MV 060T/S
63 cm	MV 063T/S
66 cm	MV 066T/S
69 cm	MV 069T/S
72 cm	MV 072T/S
75 cm	MV 075T/S
78 cm	MV 078T/S
81 cm	MV 081T/S
84 cm	MV 084T/S
87 cm	MV 087T/S
90 cm	MV 090T/S
93 cm	MV 093T/S
96 cm	MV 096T/S
99 cm	MV 099T/S
102 cm	MV 102T/S
105 cm	MV 105T/S
108 cm	MV 108T/S
110 cm	MV 110T/S
113 cm	MV 113T/S
115 cm	MV 115T/S
118 cm	MV 118T/S
120 cm	MV 120T/S
123 cm	MV 123T/S
126 cm	MV 126T/S
129 cm	MV 129T/S
131 cm	MV 131T/S
134 cm	MV 134T/S
137 cm	MV 137T/S
140 cm	MV 140T/S
143 cm	MV 143T/S
146 cm	MV 146T/S
149 cm	MV 149T/S
152 cm	MV 152T/S
155 cm	MV 155T/S
158 cm	MV 158T/S
161 cm	MV 161T/S
165 cm	MV 165T/S
167 cm	MV 167T/S
170 cm	MV 170T/S
174 cm	MV 174T/S
177 cm	MV 177T/S
181 cm	MV 181T/S
185 cm	MV 185T/S
189 cm	MV 189T/S
193 cm	MV 193T/S
197 cm	MV 197T/S
200 cm	MV 200T/S

Anschlüsse Varioflexleitungen


Connectors Varioflex lines

Raccords pour système Varioflex


MV 10A00

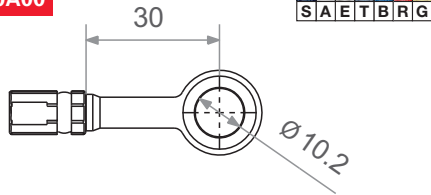


MV 11A00

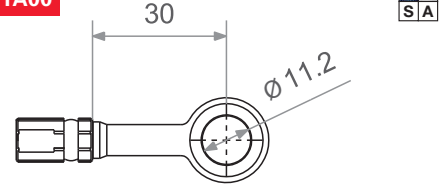


MV 10B20

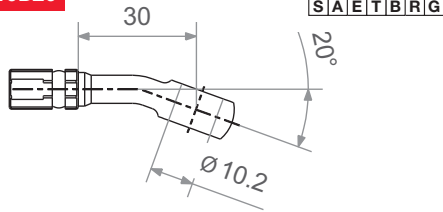


MV 11B20

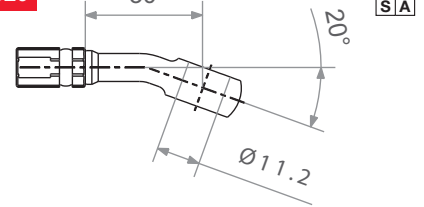


MV 10B30

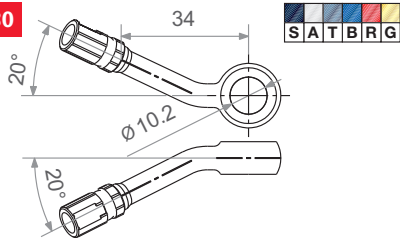


MV 10B40

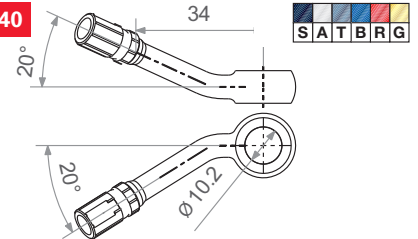




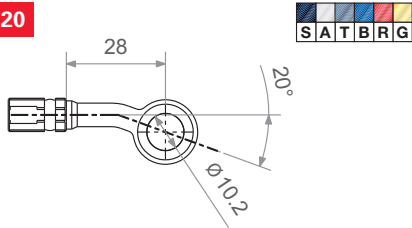


MV 10E20

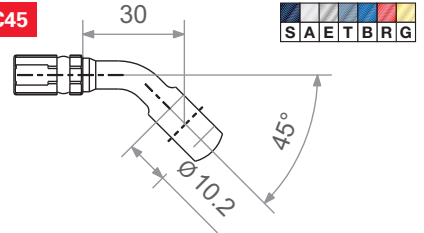


MV 10C45




-  = Schwarz, black, noire
-  = Aluminium, aluminium
-  = Edelstahl, stainless steel, inox
-  = Titan, titanium, titane
-  = Blau, blue, bleu
-  = Rot, red, rouge
-  = Gold, gold, aurifère


MV 11C45

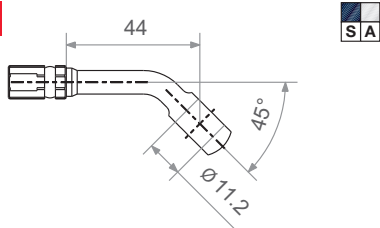


MV 10D90

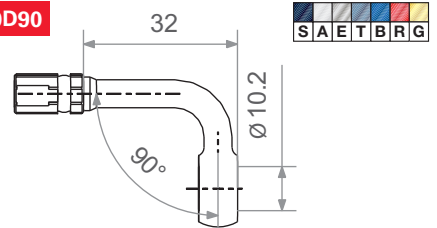


MV 11D90

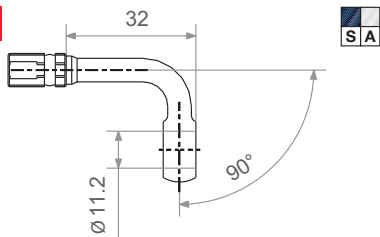

MV 10K00

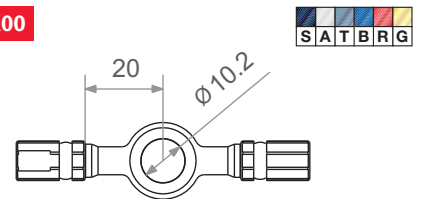


MV 988



3-Weg Verteiler


MV 989

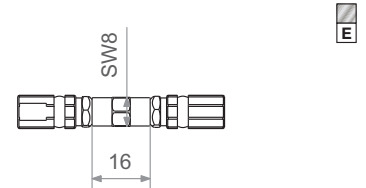


Kupplung Vario

MVF 100


M10x1.00

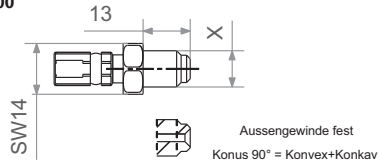**MVF 225**


M10x1.25

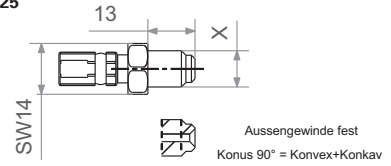**MVF 400**

M10x1.00

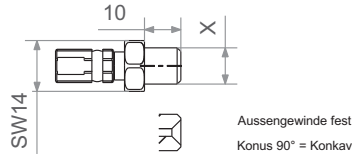**MVF 900**

M10x1.00

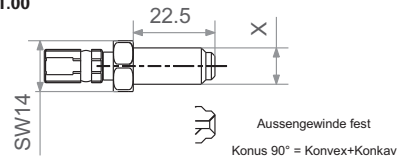**MVG 100**


M10x1.25

MVG 225

M10x1.25

MVG 38


3/8"-24 UNF

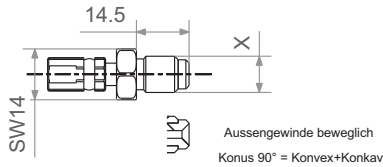**MVH 100**


M10x1.00

MVH 225

M10x1.25

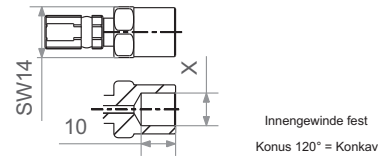**MVH 400**


M10x1.00

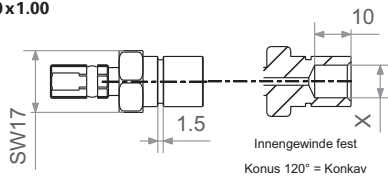**MVJ 100**

M10x1.00

MVJ 225

M10x1.25

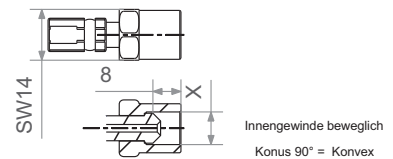**Dichtringe:****MCH 991 W20** (Ø 10 mm, 20 Stück)**MCH 991 W50** (Ø 10 mm, 50 Stück)

für Harley Davidson:

MCH 990 W10 (Ø 11,2 mm, 10 Stück)**Aluminium washers:****MCH 991 W20** (Ø 10 mm, 20 pcs.)**MCH 991 W50** (Ø 10 mm, 50 pcs.)

for Harley Davidson:

MCH 990 W10 (Ø 11,2 mm, 10 pcs.)**Joints aluminium:****MCH 991 W20** (Ø 10 mm, 20 pièces)**MCH 991 W50** (Ø 10 mm, 50 pièces)

pour Harley Davidson:

MCH 990 W10 (Ø 11.2 mm, 10 pièces)**Bestellbeispiel Varioflex:**

Bremsleitung 21 cm (transparent):

MV 021 T

Bremsleitung 115 cm (schwarz):

MV 115 S

Ringanschluss gerade (titan):

MV 10A00 T

Ringanschluss 90° (schwarz):

MV 10D90 S**Ordering example:**

brake line 21 cm (clear covering):

MV 021 T

brake line 115 cm (black):

MV 115 S

straight banjo (titanium):

MV 10A00 T

90° banjo (black):

MV 10D90 S**Exemple de commande:**

longueur de durite 21 cm (transp.):

MV 021 T

longueur de durite 115 cm (noire):

MV 115 S

raccord droit (titane):

MV 10A00 T

raccord 90° (noire):

MV 10D90 S